

照明機器各種



SLP-N ソーラーライトプレート

太陽電池 : 12V 9.7W 570mA 消費電力 : 12V 2.0W
●専用バッテリー・1.2mケーブル付属

LEDで良好な視覚情報を確保

道路照明の目的は夜間道路利用者が安全、快適に通行できる様に、道路状況・交通状況・障害物の識別など良好な視覚情報を確保することにあります。
SOLARライトプレートは、縦長のLEDを2基配置することで、立看板を最下部まで良好に照らします。また、万能板や支柱に取付け、歩行者用の照明としても活躍します。



SLP-C ソーラーライトプレート 単管用

太陽電池 : 12V 9.7W 570mA 消費電力 : 12V 2.0W
●専用バッテリー・1.2mケーブル付属



ソーラーライトプレート
単管用は、取付け器具を大幅に変更！
バッテリー一体型で、単管に差込むだけのカンタン設置！



SLP-SD ソーラーライトプレート スタンド付

太陽電池 : 12V 9.7W 570mA 消費電力 : 12V 2.0W
●専用バッテリー・1.2mケーブル付属




仮設トイレ設置イメージ

設置内部イメージ

NEO BUMPER CAP

国土交通省NETIS 登録No. T01-110005-A

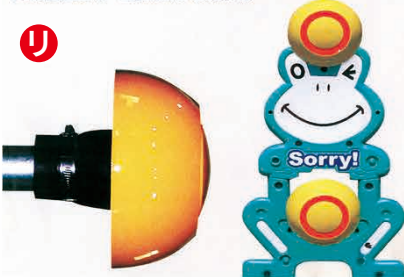

衝突時、ネオバンパーキャップ無し



衝突時、ネオバンパーキャップ有り



単管が車体や窓を貫通して進入し重大な事故につながる危険性が… ネオバンパーキャップが衝撃を吸収、大きな事故への発展を未然に防止

コンパクトタイプ ミスト発生機

Super Digi Mist


持ち運びも
ラク！
約13kg!



超コンパクトミスト発生機
ついに登場!!
小型・軽量タイプなのであらゆる
シーンで大活躍!

・熱中症対策・温暖化対策
・イベント等での演出効果 など

デジ・ミスト接続例



※ノズルホリダ、ノズル、ミストホースは別売で、そのままで設置する事が出来ず、実際の設置ではノズルの向きや設置位置に合わせ、調整が必要になります。

Digi Mist (デジ・ミスト)

仕様	
型式名	Digi Mist (デジ・ミスト)
コードNo.	090160
噴霧量 (L/min)	1.1/1.3 (50Hz/60Hz)
電源 (V)	単相100V
出力	0.25kW
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	385×295×325
質量 (kg)	約13.5kg

※製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。

標準付属品	商品名
コードNo.	
100160007	標準高圧ホースセットDigi Mist* (ミストホース9m (ノズル8m用) / ノズルJ006 (10148950327) ×5個付、 ワンタッチアダプタ付、手動エア抜き装置付)
100160008	給水ホースセットDigi Mist* (5mホース、水道/シャワー付)
100160009	ソリッドコンテナDigi Mist

コンテナ付き (ブラケース)



※予告なく変更する場合がございます



屋外イベント

銀行前

自動信号機「スムーズくん」2 時間短縮とWエコ信号機 ソーラーのWエコ信号機

待ち時間短縮により
地球環境の保全に貢献します
通行する車両の待ち時間がたったの1・2分であっても
合計すると莫大なCO2削減となります。

センサー付だからできる 「スムーズくん」のメリット

1. センサーからの情報をもとにマイコンで最適な信号
サイクルを作ります。よって無駄な待ち時間が少なくなり、スムーズな通行を実現。
2. 渋滞の緩和から、イライラ運転の解消・国民の時間ロス・燃料の減少に貢献します。
3. 排気ガス (CO₂等) の減少により
環境面にも貢献します。



NETIS登録番号CG-880005

操作部



待ち時間が短縮 されます



無線リモコン (別売) による手動操作も可能!



設定が簡単!



移動しながらの工事に最適!



ソーラー・AC100V・ バッテリー



●バッテリーを使用すれば、「スムーズくん」を
車に載せたままでの使用が可能。
●設置が簡単です。

無線リモコン




無線リモコン



簡易斜面変位監視システム

地すべりや崩落斜面などの斜面の動きをワイヤレスで遠隔監視。
NETIS 登録番号：KT-100012。

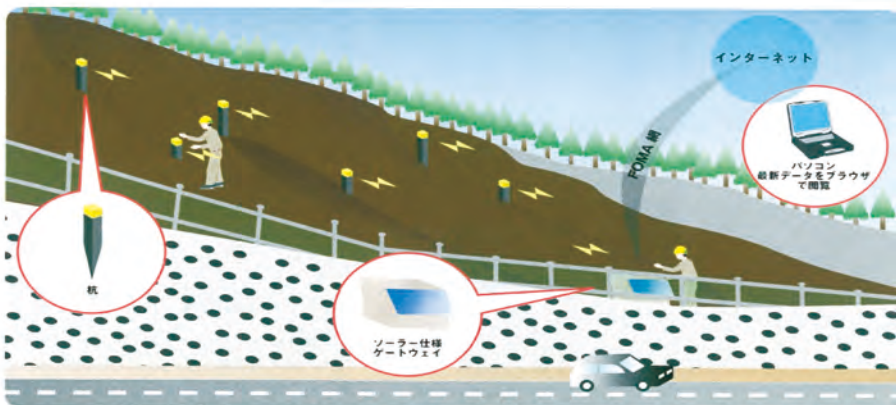

2 軸加速度（傾斜）センサーを杭に内蔵して斜面のデータを計測・蓄積し、地すべり斜面や崩落斜面などの斜面の崩壊・動きをワイヤレスで遠隔地に検知・通報するシステムです。

- 商用電源などの外部電源を必要としない
- ソーラーバッテリー、一次電源で駆動しますので、特別な設備・配線が不要。
- 計測データを自動的に登録、どこでも閲覧・入手できる
- 遠隔に設置したサーバーに自動登録し、インターネットにより即座に確認が可能。
- 法面の変動（動き）が面的（多点で広範囲）に把握
- 点から面の計測へ／計測から斜面災害の検知へ。
- 杭を多点設置することで斜面全体の計測が可能。
- ワイヤレスで通信が可能
- 特定省電力無線により長距離無線通信が可能。

建設現場の「見える化」
現場ロイド サービス

モバイルネットワークでワイヤレスインターネットが必要なく設置が簡単

遠隔地からでも写真撮影して現場状況を把握、現場設備を遠隔操作し、あらゆるデータを収集分析が出来る、画期的な現場情報サービスです。
キーワードは履歴管理と、リアルタイム監視による迅速な対応です。

NETIS登録技術 緊急地震速報機能 カメラに内蔵されているKDDIの通信モジュールは、気象庁からの緊急地震速報を受信することができます。

NETIS登録技術とKDDI通信モジュール（au機）を活用した高機能で信頼の高い「システムサービス」をご提供致します。

システムサービス概要



現場のニーズに応える活用例

現場確認 写真で現場の様子を確認できます

熱中症対策 WGBT指標を元に熱中症発症の危険がでるとバトラップで警告、指標の管理記録ができます

風速管理 任意の設定した風速になると現場のバトラップが鳴動、管理、遠隔記録いたします

コンクリートの養生温度の遠隔監視 養生温度を遠隔管理することで温度低下時等早期対応が可能になります

異常出水対策 水位が上がるとバトライトを回して警告します

地すべり監視 変位計データを取得し、地滑りを遠隔監視できます

緊急地震速報 震度5弱以上の強い揺れの予測により鳴動、安全な姿勢の確保します

現場撮影・記録 現場の進捗状況を写真で記録することができます

環境保全対策 濁水処理水のpHや濁度を計測し、ウェブで記録・閲覧ができます

イメージアップに貢献

防犯対策 動体センサーと監視カメラによる映像記録と通知機能で夜間の監視が可能

振動・騒音対策 騒音計と振動計データをリアルタイムでモニタリングし、周辺への配慮