


灯器・電光盤・信号機

ネオサインECO



無日照
最大10日間

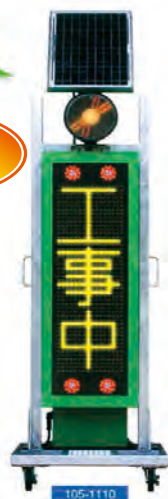

NETIS
HR-090009-A

仕様

形式	AS-SBKS
表示画面サイズ	W320×H1280mm
表示パネル数	4
1/1パネルサイズ	320×320mm
表示色	表示画面: 緑 プリンカーライト: 赤
外形寸法	(高) 2080mm (幅) 710mm (奥) 1000mm
重量	120kg
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	170W
付加機能	照度コントロール (表示画面のみ)



型式/CMF-330SV (Ⅲ)

- 道幅の狭い現場に
- 工事予告に

「旗振り」 「徐行」 「右(左)寄れ」

- 通常の文字表示に加え、4種類の動画表示可能。

ソーラーシグナル(GPS式)



ペダル式コントローラー



ハイブリッド信号機

サイズ: H2095xW720 ミニ風力発電機込 H2369

環境に優しい太陽光・風力のハイブリッド式

太陽光のみに頼らず、風力発電も併用しているため、日照条件に左右されことなく、バッテリーの電力を長期にわたり保てます。風力と太陽光で発電した電流の逆流を制御し、使用可能電圧を9.5Vまでとしたことで、より幅広い電圧で点灯できます。また、単一乾電池ケース内蔵式なので、手動による切替で緊急時での予備電源確保が手軽に出来ます。(アルカリ単一電池×8本で連続稼働約120時間)

夜間照明(バルーン、テラスター)



バルーン
(H) 2470~5020

ミニバルーン
(H) 2710~3385

テラスター
(H) 2155~4075



◀ 縮めた時 1780mm

3. バッテリーボックス部 (充電回路内蔵)	
入力電圧 (充電用)	AC100V 50/60Hz
入力容量	300VA
充電時間	8H~12H
バッテリータイプ	ワークフリー
バッテリー容量	90A
出力電圧 (LED 用)	AC100V 1.3A
LED 点灯可能時間	12H (2灯使用時)
電源コード	0.8M (2P 防水プラグ)
出力コード	150mm (3P 防水プラグ)
本体寸法	350(W)×220(D)×553(H)mm
総重量	27.5Kg
充電保護安全機能	自動最適化充電機能、出力短絡保護、過充電防止
出力保護、安全機能	過電流保護、過電圧保護、出力短絡保護、過放電停止機能