



FTBO-300 万能トランサー
 サイズ：H195 x W190 x D290
 重量：12.0kg 容量：3.0kVA
 電流：30A
 200Vからの降圧も100Vからの昇圧も自由自在！
 リングトランスの為、軽量コンパクト！

リフレクター投光器 TCタイプ



110V/220V
 200W・300W・500W
 アース付有 (300W・500W)
 コード：5m

ハロゲン投光器 SHK-500BC



バース式
 110V-500W
 コード：5m

ハロゲン投光器 SHK-1000A/B



アングル式
 A-110V-1000W B-220V-1000W
 コード：5m



SSW-0.5 センサーコード 0.5m



CTP-2010 コードプロテクター20Φ (10m巻)



NF-504D 電工ドラム 屋内型 50M

サイズ：H357 x W290 x D228
 重量：9.5kg
 長さ：50m
 許容電流：22A



FW-E53 電工ドラム 屋外型 50M

サイズ：H357 x W290 x D228
 重量：11.0kg
 長さ：50m
 許容電流：22A
 防雨・防塵型
 アース付・温度センサー付

CTP-404 コードプロテクター40Φ (4m巻)

ワイドライト

まぶしさの少ない優しい光で360度を照らすワイドライト。
 瞬時再点灯型なので夜間の作業でも安心です。



■用途 建築・土木・工場などの現場照明、イベント照明などに

■特長

- 再始動時間が約1秒なので点灯待ちによる作業中断がありません。
 - 防雨型なので屋外使用が可能。
 - 50/60Hz兼用電子安定器内蔵。
 - 物体認識が容易な白色光の長寿命150Wメタルハライドランプ。
- 全光束／14,500lm (ルーメン) 定格寿命／14,000時間
- 2段までの段積みが可能。
 - 本体が5.9kgと軽量で持ち運びが容易。
 - コンセント付なので連結点灯が可能。(最大6灯まで)
 - 撥水加工の照明カバー。脱着も簡単。
 - 一次側ケーブルラック兼用スタンド。



ケーブルラック
 兼用脚
 外周に美しく
 収納できます。



防雨型
 コンセント
 連結使用や
 補助電源として
 使用できます。



撥水加工
 照明カバー
 定期的な撥水
 処理が必要です。



単管クランプ
 取付孔
 市販の
 単管クランプが
 取付られます。



脚付なので
 床置きも可能


三脚スタンド
 取付可能

【使用三脚】
CHX-2型
 ハイバースタンド
 ※三脚は付属していません。


2段まで段積み可能

灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)
 を差し込むことで2段まで段積みが可能。
 収納・保管スペースが2倍に利用できます。

■照度表

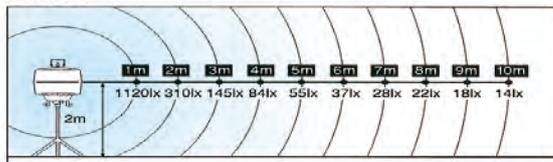

■寸法図



■交換球

セラミックメタルハライドランプ
MD150CE-W

摘要／150Wメタルハライドランプ
 (瞬時再点灯用)
 質量／0.025kg
 [JANコード] 49-30510-61015-3

※本製品専用の交換球です。
 ※交換球はお買上げの販売店でお求めください。