

リロック/EVOは①～⑥の特徴も合わせ持つ ストラップ巻取式の進化機能体です。



①可倒式・外部フック取付環

セイフティロックやS-スライドなど昇降用安全器のフックを取り付けます。

②2ウェイ切替ボタン

ストラップに常時巻き取る力が加わった状態と、引き出された位置で長さが固定される状態を選択してご使用いただけます。

③胸ベルト端部収納

バックルを通った胸ベルトの余剰部も、ケースのベルト通し部分に重ねて挿通できるので、隨身の方もスマートに装着できます。

ランヤードのフックも吊り下げOK!

ランヤードの大型フックは外部フック取付環にも休止フック掛けにも取付可能。

休止フック掛け

④巻取ボタン

⑤巻取器は腰の右側で反転使用が可能

⑥巻取器固定ツメ

一定の力がかかると巻取器底のツメ部分がケース凹部から外れて可動状態になります。

胸ベルトの左右どちらにもランヤードの取付が簡単にOK!



NEW おすすめ

OT-EL504型

- 胸ベルト：幅50mm×長さMAX.1,150mm(ワンタッチバックル)
- ランヤード：アラミド芯入りテトロンベルト 幅17mm×長さ1,700mm(フックNo24APG-J)
- 製品重量：約1,365g

胸ベルト色

BL OL SB LG YL

●ベルト色のご指定は、型番末尾に上の□内のアルファベット2文字を付けてご発注ください。

ユニークなフック・巻取器一体装着タイプ ワン・ボディーリコロ

ランヤード長さ(フック・接続環を含む有効長)1,160mm



タイタンの独自発想で 巻取器前面にフックを平面つり下げ!

■「フックと巻取器をとにかくコンパクトにまとめた」そんな要望に最大限お答えできるのが、「ワン・ボディーリコロ」だけのハンガープレート付き巻取器です。



OBRA503AG型

- 胸ベルト：幅50mm×長さ1,200mm(アルミバックル)
- ランヤード：アラミド芯入りテトロンベルト 幅17mm×長さ1,160mm(フックNo.24APG-UJ)
- 製品重量：約1,010g

胸ベルト色

BL OL SB NB YL LG WT

●ベルト色のご指定は、型番末尾に上の□内のアルファベット2文字を付けてご発注ください。

軽量タイプ(かる〜い!220グラム軽くなった) カルラック 50-24AP-SB その他 GR, YLの3色



[680グラム]

2ウェイ・ロック式ワンタッチバックル付巻取式(ショックアブソーバー付) リロックSII OT-SL502-SB その他 GR, YL, LG, BL, WT, PP, RRの8色




[1,225グラム]

安全帯用補助ベルト(腰にやさしく、いたわります)



鉄塔・外壁面などの昇降の安全確保に最適!!

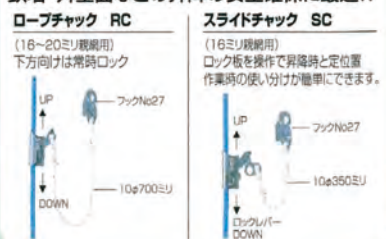

ダブルフック型安全帯(ロープ2本で掛け替えも安心!) カルラック SNH-24AP-WDH-GR その他 SB, YLの3色



[1,165グラム]

ロープチャック付安全帯(補助ベルト付) PRO-RC-GR その他 YL, SB, LG, WT, BL, PP, RRの8色



安全帯

一般高所作業用安全帯／1本つり専用 「安全帯の規格」適合

2way リトラ安全帯

巻取り式



ランヤード長さを自由に選択する使い方と常に最短になる使い方が選べます。

TRN-599

- ベルト
幅 50mm×長さ 1,200mm
- ランヤード
幅 15mm×長さ 1,500mm
- 重さ 約 1,200g

ベルト色 ● Y ● BG ● BL4 ● OD ● BLK

リトラ安全帯

巻取り式



ランヤード長さ自由に選択!

RN-590

- ベルト
幅 50mm×長さ 1,200mm
- ランヤード
幅 18mm×長さ 1,700mm
- 重さ 約 1,160g

ベルト色 ● Y ● BG ● BL4 ● OD ● BLK

DIA安全帯

ロープ式



DIA-599

- ベルト
幅 50mm×長さ 1,150mm
- ランヤード
直径 10mm×長さ 1,500mm
- 重さ 約 750g

ベルト色 ● Y ● BG ● BL4

ツインランヤード安全帯

ランヤード2本式



TRL-2-593S 軽量型

- ベルト
幅 50mm×長さ 1,200mm
- 主ランヤード (巻取り式)
幅 15mm×長さ 1,500mm
- 副ランヤード (ロープ式)
直径 11mm×長さ 1,000mm
- 重さ 約 1,560g

ベルト色 ● Y ● BG ● BL4

傾斜面用安全帯・傾斜面用ロリップ

傾斜面安全帯



法面保護工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。



A-1

- 胴ベルト
幅 50mm×長さ 1,200mm
- バックサイドベルト
全長 1,300mm
- 重さ 約 1,540g

傾斜面用ロリップ

傾斜面安全帯と併用してお使い下さい。



KS-1

- ランヤード (2本)
直径 12mm×長さ 400mm
- 重さ 約 1,570g
- 適用親綱
ナイロン・ビニロン
三つ打ちロープ
直径 16～18mm

各種胴ベルト

胴ベルト

腰道具の携帯や安全帯の取替用ベルトとしてお使いいただけます。



幅 50mm×長さ 1,200mm

UB-L90N

- 重さ 約 270g

UB-NS5N 軽量型

- 重さ 約 220g

UB-SOTN (ワンタッチバックル付)

- 重さ 約 350g

ベルト色 ● Y ● BG ● BL4 ● OD ● BL2 ● BLK ● Y ● SL1 ○ W

親綱式墜落防止器具

78ロリップ



昇降と定位置作業に使えるロリップの決定版。

78R-4

- ランヤード
直径 12mm×長さ 500mm
- 重さ 約 1,070g
- 適用親綱
ナイロン・ビニロン 三つ打ちロープ
直径 16～18mm

巻取式墜落防止器具

建設工事現場などの高所作業で、昇降時の墜落を防止する器具です。



安全ブロック

ワイヤ式



JRG-10NS

エフブロック

ベルト式



FB-15B

ベルブロック

ベルト式



BB-60-SN

型 式	ワイヤ(ベルト)	重 さ
JRG-10NS	φ4.3×長さ 10m	4.8kg
JRG-12NS	φ4.3×長さ 12m	6.2kg
JRG-15NS	φ4.3×長さ 15m	6.4kg
JRG-20NS	φ4.3×長さ 20m	8.9kg
JRG-25NS	φ4.3×長さ 25m	10.6kg
JRG-30NS	φ4.3×長さ 30m	11.0kg
FB-15B	幅 25mm×長さ 15m	4.6kg
BB-60-SN	幅 18mm×長さ 5.7m	1.4kg