

紅白ロッド



10m
タイプ



20/30m
タイプ



50m
タイプ

60
mm幅

10mタイプ (Sケース付)

品番	型式	規格
201-2041	HK6-10S	10m

20/30mタイプ (Nケース付)

品番	型式	規格
201-2042	HK6-20M	20m
201-2043	HK6-30M	30m

50mタイプ (Lケース付)

品番	型式	規格
201-2044	HK6-50L	50m

100
mm幅

10mタイプ (Sケース付)

品番	型式	規格
201-2051	HK10-10S	10m

20/30mタイプ (Nケース付)

品番	型式	規格
201-2052	HK10-20M	20m
201-2053	HK10-30M	30m

50mタイプ (Lケース付)

品番	型式	規格
201-2054	HK10-50L	50m

120
mm幅

10mタイプ (Sケース付)

品番	型式	規格
201-2061	HK12-10S	10m

20/30mタイプ (Nケース付)

品番	型式	規格
201-2062	HK12-20M	20m
201-2063	HK12-30M	30m

50mタイプ (Lケース付)

品番	型式	規格
201-2064	HK12-50L	50m

2m~30mタイプ 表 ヨコ数字 / 紅白1m間隔 (5mm間隔目盛)



裏 タテ数字 / 紅白20cm間隔 (5mm間隔目盛)



50mタイプ 表 ヨコ数字 / 紅白1m間隔 (5mm間隔目盛)



裏 タテ数字 / 紅白1m間隔 (5mm間隔目盛)



60
mm幅

100
mm幅

120
mm幅


2~30m 表	紅白1m間隔 (5mm間隔目盛)	5m~30m 表	紅白1m間隔 (10mm間隔目盛)	5m~20m 表	紅白1m間隔 (10mm間隔目盛)
2~30m 裏	紅白20cm間隔 (5mm間隔目盛)	5m~30m 裏	紅白20cm間隔 (10mm間隔目盛)	5m~20m 裏	紅白20cm間隔 (10mm間隔目盛)
50m 表	紅白1m間隔 (5mm間隔目盛)	50m 表	紅白1m間隔 (10mm間隔目盛)	30m~50m 表	紅白1m間隔 (10mm間隔目盛)
50m 裏	紅白1m間隔 (5mm間隔目盛)	50m 裏	紅白1m間隔 (10mm間隔目盛)	30m~50m 裏	紅白1m間隔 (10mm間隔目盛)

品番	型式	規格
201-2001	HK6-2T	2m
201-2002	HK6-3T	3m
201-2003	HK6-5T	5m
201-2004	HK6-10T	10m
201-2005	HK6-20T	20m
201-2006	HK6-30T	30m
201-2007	HK6-50T	50m

品番	型式	規格
201-2011	HK10-5T	5m
201-2012	HK10-10T	10m
201-2013	HK10-20T	20m
201-2014	HK10-30T	30m
201-2015	HK10-50T	50m

品番	型式	規格
201-2021	HK12-5T	5m
201-2022	HK12-10T	10m
201-2023	HK12-20T	20m
201-2024	HK12-30T	30m
201-2025	HK12-50T	50m

HIBISCUS オリジナル 紅白ロッドをたるませない




ハイビスカス ロッドクリップ

品番	規格
200-1392	50cm
200-1393	1m



66ロッド 一人でも撮影可能な充実のオプションで現場撮影がスピードUP!

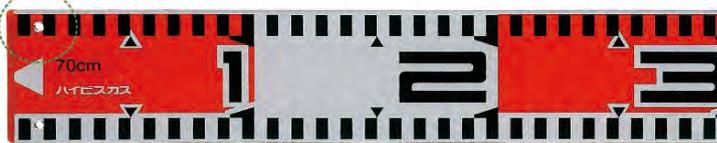

- ① 250-1030 表裏
- ② 250-1031
- ③ 250-1032
- ④ 250-1033
- ⑤ 250-1034
- ⑥ 250-1035
- ⑦ 250-1036

Point

60mm幅・6mm厚で他社製品と互換性があるので、少しずつの買い替えに対応

Point

横数字面も上下に目盛が入り、分かりやすい撮影ができる

Point

両端部のキャップはオレンジ色で、遠くから見ても先端が分かりやすい

Point


キャップの角を丸めてあるので壁にピッタリつけての撮影も可能

Point

両端に穴をもうけ、対象物へのつり下げが可能(実用新案取得済)



66ロッド Aセット

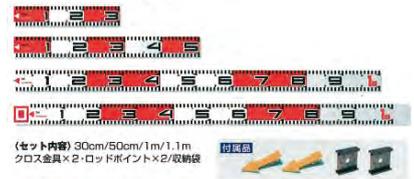

(セット内容) 30cm/50cm/1m/1.1m クロス金具×2・ロッドポイント×2/収納袋
ハイビスカス 66ロッド Aセット
 品番 250-1103 品名 66-Aset


66ロッド Bセット



(セット内容) 30cm/50cm/70cm/1m クロス金具×2・ロッドポイント×2/収納袋
ハイビスカス 66ロッド Bセット
 品番 250-1104 品名 66-Bset

アルミ製-66十字ロッド

需要の高い商品の組み合わせです



ハイビスカス 66ロッド十字ロッドセット

品番 250-1101 品名 66-1RD
 250-1102 品名 66-1.5RD

ハイビスカス 66ロッド (アルミ製 60mm幅 6mm厚)

品番	規格	長さ
① 250-1030	両面 10cm 間隔赤白	30cm
② 250-1031	両面 10cm 間隔赤白	50cm
③ 250-1032	両面 10cm 間隔赤白	70cm
④ 250-1033	両面 20cm 間隔赤白	1m
⑤ 250-1034	両面 20cm 間隔赤白	1.1m
⑥ 250-1035	両面 20cm 間隔赤白	1.5m
⑦ 250-1036	両面 20cm 間隔赤白	2m

組合せ商品

ハイビスカス ジョイントクロス金具 66ロッド用
 品番 250-1040 品名 66-K

ハイビスカス ロッドポインター
 品番 250-1085



紅白20cm間隔



紅白30cm間隔



紅白1m間隔



紅白20cm間隔

ハイビスカス 丁張ロッドエコ50 (PP製 50mm幅 25m巻)

品番	品名	規格
201-1515	HTRE50-20	赤白 20cm 間隔
201-1516	HTRE50-30	赤白 30cm 間隔

ハイビスカス ペタロッドエコ (PP製 60mm幅 24m巻)

品番	品名	規格
201-1511	HPRE60-T1	赤白 1m 間隔
201-1512	HPRE60-T20	赤白 20cm 間隔




ハイビスカス 丁張ロッドエコ75 (PP製 75mm幅 25m巻)

品番	品名	規格
201-1517	HTRE75-20	赤白 20cm 間隔
201-1518	HTRE75-30	赤白 30cm 間隔

道路横断面の勾配写真の撮影に最適

運賃別

HOBASCOUS
オリジナル

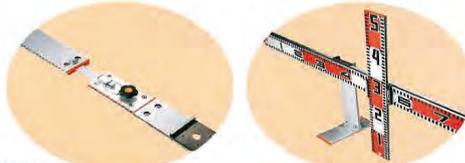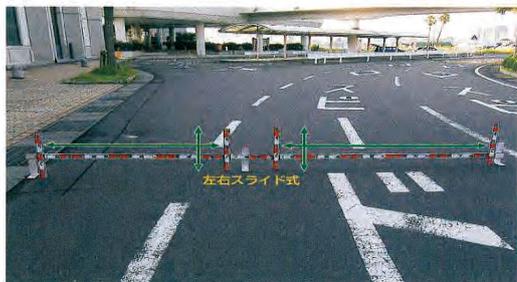

記録写真用
径ロッドが上下・左右にスライドするので凹凸のある路面も測定できます。
●アルミ合金製（86ロッド使用）※仕様は変更の可能性があります。

特長
●2mの長さの標尺をジョイントして4m・6mの長さにできます
●道路面に水平に設置して縦のロッドをセットして勾配の変化を撮影できます
●分解組み立ても簡単です
●縦の標尺は横の0点より外側にもセット可能

仕様
4mタイプ：横ロッド2m×2本
縦ロッド50cm×4本
金具4個
6mタイプ：横ロッド2m×3本
縦ロッド50cm×5本
金具5個

ハイバスカス 路面測定定規

品番	サイズ
552-3608	4m
552-3609	6m

テープもバネもステンレス製で錆に強い

HOBASCOUS
オリジナル

ISO

売れて
います

ISO



ハイバスカス
ステンレスネオロック (19mm幅)

品番	型式
230-4406	HSS19-55



特長
テープ・バネ共にステンレス採用

仕様
●JIS1級
●シリカコート
●両面目盛

基本を押さえた25mm幅 スタンダードモデル



仕様
●JIS1級
●ホワイトポリエス
テル樹脂焼付塗装
●両面目盛
●25mm幅

ロック (25mm幅)

品番	型式	長さ
230-4004	L25-55BL	5.5m
230-4005	L25-75BL	7.5m
230-4093	SFL25-55BL	5.5m (セフコンベ)

強力マグネット爪付

New



ダブルジーマグ (25mm幅)

品番	型式	長さ
230-4460	GG25-55MAG	5.5m
230-4461	GG25-75MAG	7.5m



仕様
●JIS1級
●シリカコート
●両面目盛

水平保持力が違う27mm幅

New



ネオロックGT (27mm幅)

品番	型式	長さ
230-4459	GT27-55	5.5m



仕様
●JIS1級
●デュラコート
●両面目盛

ロング
セラ-

レバーロック方式
でステッキを
がっちり固定

手元カウンターで
長距離測定向け
スタンド付

アンテナ方式の
伸縮で簡単

超コンパクト
内装工事にも
オススメ

折り畳み可能。スタンド付

特長
オフセットされた操作棒で
走行が安定



折たたみ時

SKデジタルメジャー

品番	品名	規格	長さ	重量	
271-3350	MODEL-1-N	車輪径 31.85cm	10cm ~ 10km	96 ~ 51cm	1200g
271-3352	MODEL-2	車輪径 31.85cm	10cm ~ 10km	-	1740g
271-3353	MODEL-3 ミニ	車輪径 16cm	10cm ~ 10km	106 ~ 28cm	630g
271-3354	MODEL-4	車輪径 9.82cm	1cm ~ 1km	103 ~ 26cm	440g

エンジニア ロードメジャー 1000

品番	型式	規格
271-3379	EN-R1000	車輪径 31.85cm 10cm ~ 10km

巻取りが速い! 仕事がはやい! スピードテクロン

HUBBARD ORIGINAL
オリジナル

ロングセラー 校正 ISO

スチール製

業界最速
巻取りスピード
4倍速

ハンドル1回転
巻取りドラム4回転
50m
/10秒

おすすめ度
No.1

グリップと剣先に
エラストマー樹脂を採用
握りやすい
破損しにくい

ナイロンコーティング加工

折れ、サビに強いテクロンコート
F8の透明樹脂
アクロ樹脂クリア塗装仕上げ
防錆剤
ホワイテ塗料、自動研磨

仕様
●50N (20℃)
●JIS1級
●テープ10mm幅、0.4mm厚
●スーパーパワーコート

品番	型式	巻取長さ	巻取速度
211-1701	HST10-50	¥15,015	14,300
211-0001	テープのみ	¥11,203	10,670

スチール製
より正確に
測りたい

ナイロンコート
校正 ISO



3倍速巻取



仕様
●50N (20℃)
●JIS1級
●テープ10mm幅、0.5mm厚

サンエックス スチロン (10mm幅)

品番	型式	長さ
211-1856	NR30X	30m
211-1858	NR100X	100m

ガラス繊維製
より丈夫で
長く使いたい

校正 ISO



ハヤマキ12 (12mm幅)

品番	型式	長さ
211-1694	12-30HRW	30m
211-1693	12-50HRW	50m
211-1704	12-100HRW	100m
211-1702	12-30RN用 30m用ケース	
211-1703	12-50RN用 50m用ケース	
211-1723	30-WS	30mテープのみ
211-1724	50-WS	50mテープのみ
211-1725	100-WS	100mテープのみ

特長
3倍速

仕様
●10N (20℃)
●JIS1級
●テープ12mm幅
0.52mm厚



特長
3倍速

仕様
●20N (20℃)
●JIS1級
●テープ13mm幅
0.55mm厚

シムロン-L はや巻 (13mm幅)

品番	型式	長さ
211-1903	YSL3-30	30m
211-1904	YSL3-50	50m

HUBBARD ORIGINAL
オリジナル

ロングセラー 校正 ISO

ステンレス製



ステンレス製・4倍速巻取

特長

トレーサビリティ対応商品

仕様

●50N (20℃)
●JIS1級
●テープ10mm幅、0.4mm厚
●スーパーパワーコート



ハイビクス ステンレススピードテクロン 50m

品番	型式
211-1700	HSST10-50
211-0000	テープのみ

工事用カメラ 土木・工事現場対応の、防水防塵デジタルカメラです。

防水デジタルカメラ μTOUGH8000 エー一郎

- 防水10m、耐衝撃2.0m、耐荷重100kg、マイナス10℃での動作対応を持ったタフな小型軽量デジタルカメラです。
- 「建物等の撮影にも最適な撥水コート済広角28mmレンズ」「ハイブリッドチタンコーティングによる耐傷性コート」「高精細、広視野角、世界最高水準の明るさを実現」
- 電源:専用バッテリー(付属)
- 記録メディア:XDピクチャーカード



TOUGH8000

- 有効画素数:約1200万画素
- 光学3.6倍、デジタル5倍ズーム

防水デジタルカメラ G700

- 防塵・防水・耐衝撃(高さ2m落下)性能。
- 水深5mで2時間の水中撮影可能。
- 最大到達10m大光量フラッシュ内蔵。
- 3.0型92万ドットの大型モニター搭載。
- 水平に撮影するための電子水準器を搭載。
- 建設CALISモード搭載。
- 電子式手ブレ補正機能搭載。
- 3電源(リチウム・単4・AC)対応。



RI-G700

- 有効画素数:約1210万画素
- 光学5倍ズーム

測量用品

スタッフ

売れてます 測量だけじゃもったいない。写真うつりにもこだわりました！ **HIBISCUS オリジナル**




Point
ハイビスカススタッフにすべて「フィンガード」が搭載されます。ボタン穴からのゴミの進入を防ぎ、指を守ります。



検測目盛(2段目より)スタッフの先端から取り引き伸ばして測定、手元の読み取りまで測定長さを表示します。

3段・4段は全行に
ダイヤは全行に
3段・4段は全行に
ダイヤは全行に
3段・4段は全行に
ダイヤは全行に

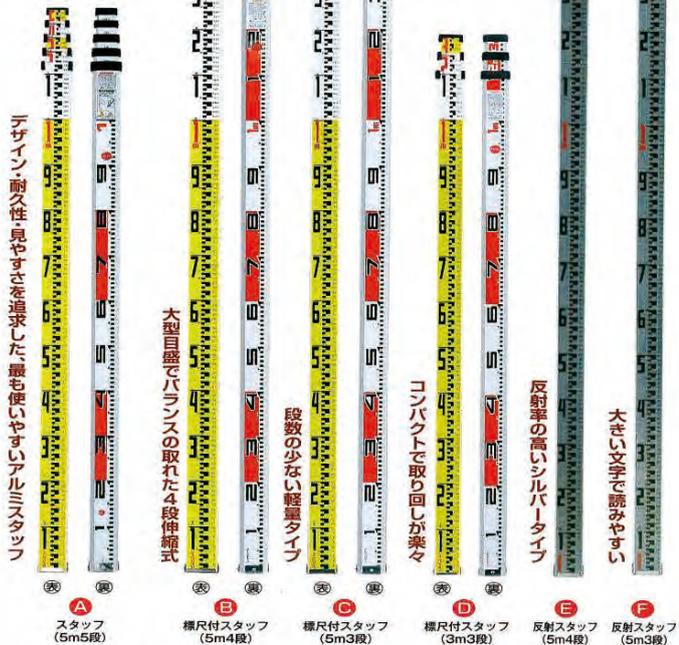

ハイビスカス スタッフ 55 アルミ製


品番	型式	規格
A 252-2001	HSTF-55	5m 5段
B 252-2002	HSTF-54	5m 4段
C 252-2003	HSTF-53	5m 3段
D 252-2004	HSTF-33	3m 3段

ハイビスカス 反射スタッフ

品番	型式	規格
E 252-2270	HRS-54	5m 4段
F 252-2271	HRS-53	5m 3段

バカボー君

●1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などあらゆる測量にご利用下さい。

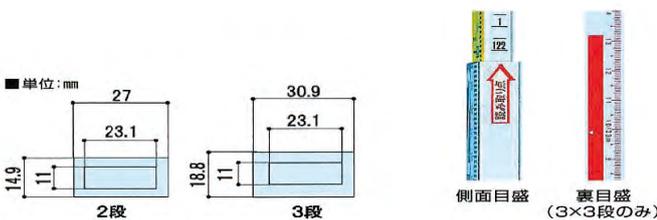

ロングセラー HIBISCUS オリジナル



ポールを左右に回転させ伸縮できます。

●下塗り塗装が厚く、キズに強い！
●ポール内部に砂・ホコリが入りにくい！
●ポール径が1段目・2段目とも太い為、持ちやすい！
丈夫な石突きとジョイント部分が壊れません。歪みません。

A 収納ポール B 木製ポール



ポールホルダー

簡単設置で、ポールも隠しません！！



●特長
●φ26～32mmまで取付可能
脚長: (L) 860mm (S) 490mm
●収納ポールにも使用できます ●ポール別売

ハイビスカス ポールホルダー

品番	型式	規格
253-2394	S	脚長490mm
253-2395	L	脚長860mm



仕様

●取付可能ポール: φ25～35mm
●サイズ: 56×30×63mm


SK水準器 φ25～35mm

品番	品名
255-2701	No.236



ハイビスカス スタッフ用ボタン

品番	規格
252-2138	各段共通

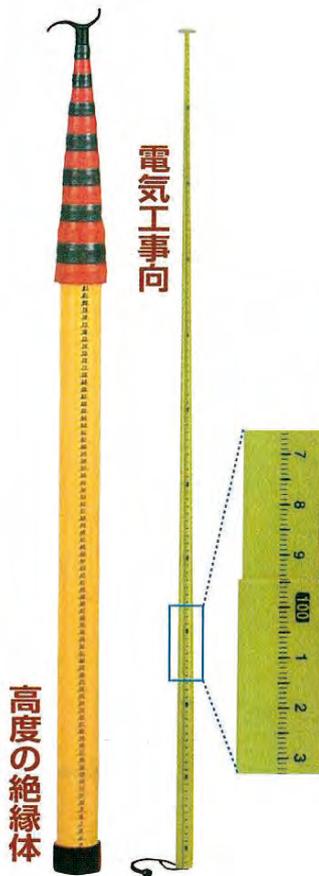

SK間隔測定桿

品番	規格	型式	重量	収納
255-2681	8m	8段継	FS-8	1.4kg 1420mm
255-2682	10m	10段継	FS-10	2.1kg 1520mm
255-2683	12m	12段継	FS-12	2.8kg 1610mm
225-2684	15m	15段継	AS-15	2.3kg 1100mm

SKコンベックスポールNo.130

品番	規格	重量	収納
253-2375	1m	108g	210mm
253-2376	2m	115g	240mm
253-2377	3m	217g	240mm
253-2378	5m	438g	380mm
253-2379	8m	806g	580mm

ハイパス A ピンボール φ6mm

品番	規格
254-2570	30cm
254-2571	50cm
254-2572	60cm
254-2573	1m
254-2574	1.5m

ハイパス B トラバーピン φ3.5mm

品番	規格
254-2575	30cm
254-2576	50cm

E 間隔測定桿 F コンベックスポール



ピンポールスタンド




SAスタンド (3~9mmφ対応)

品番	規格
254-2601	大 50cm~1m 兼用
254-2602	小 30cm~60cm 兼用

危険杭

地中への打込部と杭部分が別なので様々な場所へ手軽に施工

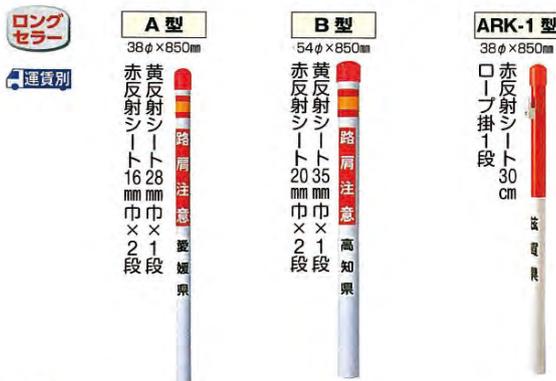

特長
危険杭は、上部/下部プラスチック・打込金具・本体のセット品です。杭の打ち替えの際等に部材をお買い求めください。

危険杭 (打込み金具、下部プラスチックセット)


品番	品名	規格
276-5464	A型	土中用
276-5465		アスファルト用
276-5466	B型	土中用
276-5467		アスファルト用
276-5468	ARK-1型	土中用
276-5469	ARK-1型	アスファルト用



危険杭・部材


品番	品名	仕様
276-5451	打込金具	アスファルト用
276-5452		土中用
276-5453	上部キャップ	φ38mm用 (A型)
276-5454		φ54mm用 (B型)
276-5455	下部プラスチック	φ38mm用 (A型)
276-5456		φ54mm用 (B型)

●標準品は全てセットです。

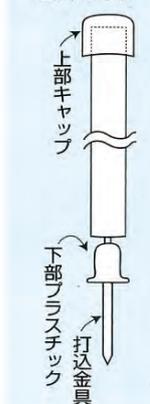


コノエネイル

コンクリート道から砂利道まで幅広い用途に
信頼の硬度と、ねばり強い特殊鋼ネイル

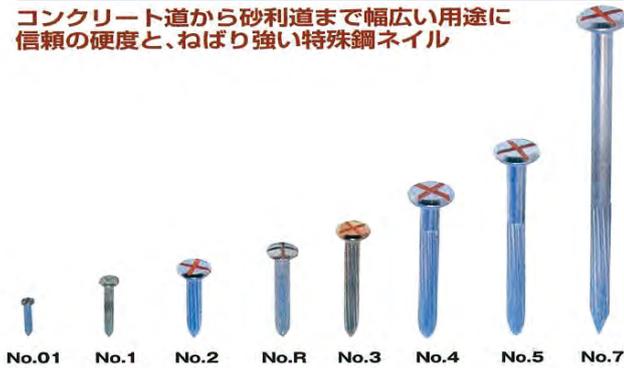

※No.1～No.7はセンター穴付です。
※コンクリート道路には、ドリル等で下穴をあけてから
打ち込んでください。




コノエネイル

品番	品名	入数	用途	d	D	L	H	重量	適合ダブル
276-5201	No.01		コンクリート道・木道	4	6	27	2.0	3	No.2 10×10
276-5202	No.1		コンクリート道	5	9	43	3.0	6	5×8
276-5203	No.2	100本		7	15	55	4.0	20	10
276-5204	No.R		舗装道	7	14	65	4.0	25	10
276-5205	No.3			7	15	80	5.0	30	10
276-5206	No.4			9	20	105	5.0	50	No.3 8
276-5207	No.5	50本	砂利道	9	20	130	5.0	60	8
276-5208	No.7			9	20	205	5.0	100	5
276-5209	No.14	1本		10	50	500	5.0	350	-
276-5210	No.16	50本	埋込	7	20	70	1.0	50	-

コノエダブル

測地点を目立たせ、コノエネイルの頭部を保護

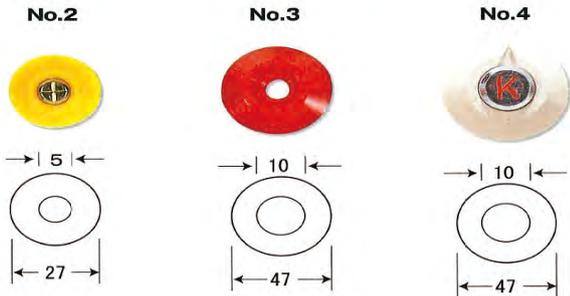

ABS樹脂
厚み 4mm、重量 2g

ABS樹脂
厚み 7mm、重量 6g

ABS樹脂
(白(ホワイト)のみ)
厚み 7mm、重量 6g

コノエダブル NO.2 明示板用

品番	色	入数
276-5222	赤	100枚入 10×6
276-5223	黄	
276-5224	青	
276-5229	白	
276-5300	緑	

コノエダブル NO.3 明示板用

品番	色	入数
276-5225	赤	20枚入 50
276-5226	黄	
276-5227	青	
276-5301	白	
276-5302	緑	

コノエダブル NO.4 明示板用方向指示矢印明示用

品番	色	入数
276-5228	白	20枚入

プラスチックパイル

運賃別

S-30C



運賃別

A-45C



運賃別

BA-45C



運賃別

C-60C



用途

測量会社、工務所、市町村、役場等においてトラバー用として用いられ、粘土質の畑、山林、砂地、水田等に最適です。

※ご注文の際はキャップ指定をお願いいたします。

〈マーク指定〉




プラ杭 スーパータイプ

品番	品名	サイズmm	入数
276-5401	S-30C	30×30×300	50本
276-5402	S-40C	30×30×400	
276-5403	A-45C	45×45×450	20本
276-5404	A-60C	45×45×600	
276-5405	BA-45C	70×70×450	10本
276-5406	BA-60C	70×70×600	
276-5407	C-60C	90×90×600	5本
276-5408	C-80C	90×90×800	

プラ杭 スーパータイプ

品番	品名	サイズmm	入数
276-5410	A-45C	45×45×450	20本
276-5411	A-60C	45×45×600	
276-5412	BA-45C	70×70×450	10本
276-5413	BA-60C	70×70×600	

文字高 45 道路工事向・中タイプ

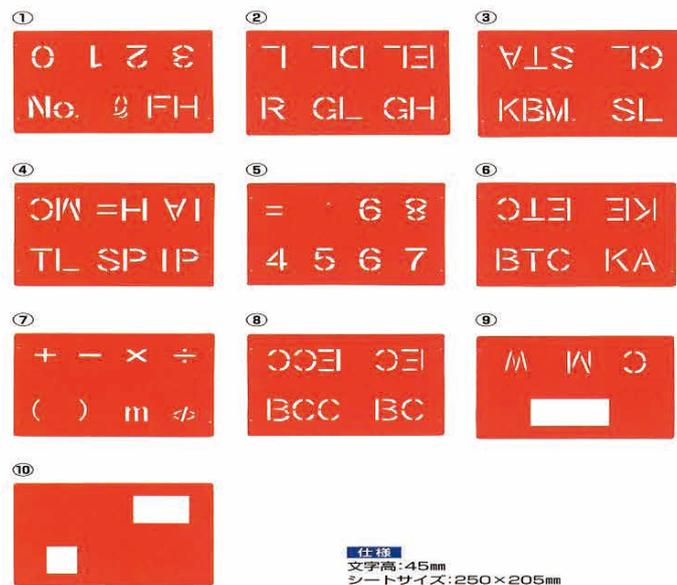


【仕様】
文字高:45mm
シートサイズ:250×205mm

ハイビスカス スプレーシート 路線記号45

品番	型式
280-6291	HS-R45

文字高 40 道路工事用・大タイプ 文字高 25 道路工事向・小タイプ

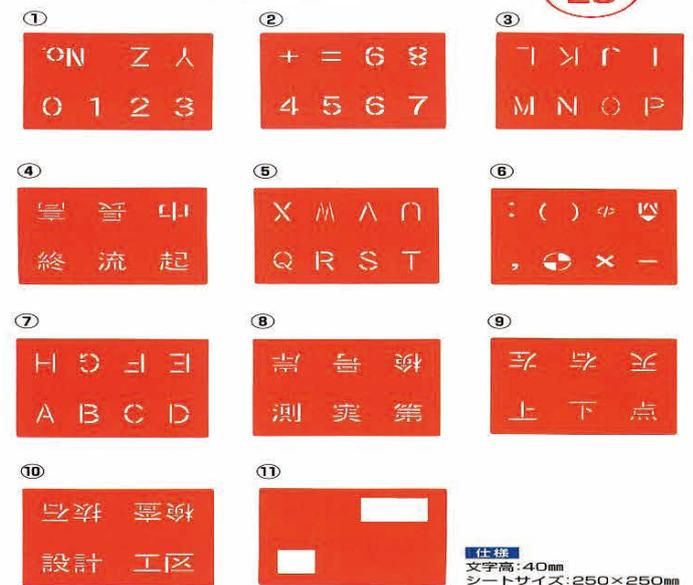

【仕様】
文字高:40mm
シートサイズ:250×250mm

ハイビスカス スプレーシート 土木検査40

品番	型式
280-6293	HS-D40

売れて
います



使用例
使用前のスプレーシートに吹きかけてください。乾いてからスプレーシートを使用し、終了したら図のようにはがしてください。

ストリップャブルペイントスプレー (剥離剤)

品番	型式
280-6087	300ml

目印テープ

粘着性のない、手でちぎれるテープです



目印テープ


品番	品名(規格)	サイズ	販売
272-4747	「国土調査No.」ピンク	30mm巾×50m	5巻
272-4740	「国土調査No.」ピンク	40mm巾×50m	5巻
272-4741	無地 ピンク	20mm巾×50m	10巻
272-4748	無地 ピンク	30mm巾×50m	5巻
272-4742	無地 ピンク	40mm巾×50m	5巻
272-4743	無地 黄	30mm巾×50m	5巻
272-4744	無地 青	30mm巾×50m	5巻

下水管スタッフ

管底からの高さ・深さの測定が簡単にできる！
スタッフ用アダプタで通常のスタッフとしてもお使いいただけます

売れて
います

- 特長**
- 下検査
 - 本検査
 - 施工検査用
- 付属品**
- スタッフ用アダプター
 - 水準器
 - ケース

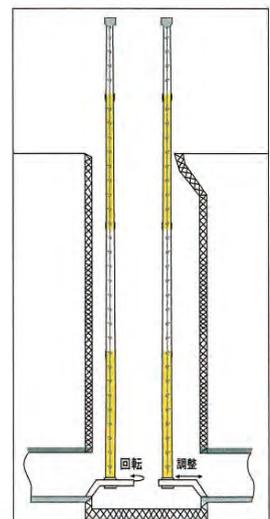

▲マンホールの径に合わせアームが調整できます。

下水管スタッフ 5m4段 回転式

品番	品名
272-3814	SWG-54

メガライン

メガライン ML-50

- 手軽に使える50m巻き的大型画線器です。
- ポリエステルと綿の混紡糸を使用。
- 最大3mmの太くて鮮明なラインが引けます。
- 道路カッターの墨出しに最適。



- ML-50**
- サイズ:195×325×80mm
 - 仕様:50m
 - 重量:560g

L3-50

- 仕様:替糸(50m)

メガライン 2倍速

- 手軽に使える50m巻き的大型画線器です。
- ポリエステルと綿の混紡糸を使用。
- 2倍速で糸が巻きとれます。
- 道路ラインの墨出しに最適。



- ML-N150**
- サイズ:400×150×100mm
 - 仕様:50m
 - 重量:763g

メガライン用チタン粉

- 粉つきがよく、雨風に強い屋外用粉チョーク。
- 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なラインが引けます。
- すべての画線器(ドライタイプ)に使用できます。
- 道路関係、土木関係の屋外作業に最適。
- サイズ:幅125×高さ245×奥行85mm
- 重量:1100g



TW-11G

キルビメーター(マップメーター)

- サツとなれば距離が分かる。メートル系の測定。



CVJ-9A CVJ-9B

- 単位:mm, cm, m, km
- 測定範囲:実寸で約10m
- 測定機能:縮尺・原寸測定
- サイズ:180×26×15mm
- 重量:50g ●電源:単4電池×1本(テスト用電池付属)

- アイボリー
- ブラック

水平器

- カマボコ型気泡管 ●蓄光シート採用
- 感度:0.5mm/m=0.0286° ●精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内



アルミレベル	マグネット付アルミレベル	仕様
KOD-38	KOD-38MG	38cm
KOD-45	KOD-45MG	45cm
KOD-60	KOD-60MG	60cm

レクノス表示板 (夜間でも識別できる反射板付管表示板)




ハネックス レクノス表示板 1本



表示板カラー:



(上記表示板を色違いでの作成も可能です)



国土交通省営繕部仕様該当品



表示板の施工方法

- ① ハンマドリル等で下穴をあけます。
- ② 下穴の粉じんをスポイトで吹き飛ばします。
- ③ 下穴にポンドを流し込みます。
- ④ 表示板を差し込みます。

* 上記以外にも各種類あります。

アルミ製境界明示板 (1穴・2穴タイプはアンカーピンが付属です)(真鍮製、ステンレス製も有ります)

種別 バリエーション豊富で使いやすい

厚み:2mm

貼付 (10枚1組)	1穴 (10枚1組)	2穴 (10枚1組)
A-502-0 A-402-0 A-352-0	A-504-0 A-404-0 A-354-0	A-506-0 A-406-0 A-356-0
A-503-0 A-403-0 A-353-0	A-505-0 A-405-0 A-355-0	

- 50角 貼付
- 40角 貼付
- 35角 貼付
- 50角 1穴
- 40角 1穴
- 35角 1穴
- (アンカーピン付属)
- 50角 2穴
- 40角 2穴
- 35角 2穴
- (アンカーピン付属)