

クレーン関係

▶ 階数表示標識



メラミン焼付鉄板製

KHS 階数表示標識 小

サイズ：300mm×300mm B2F～14F

KHM 階数表示標識 中

サイズ：450mm×450mm B2F～14F

▶ クレーン標識



4枚1組 (東西南北)



クレーン1 サイズ：300mm×300mm

クレーン2 サイズ：450mm×450mm

クレーン3 サイズ：600mm×600mm

クレーン4 サイズ：300mm×300mm

クレーン5 サイズ：450mm×450mm

クレーン6 サイズ：600mm×600mm

メラミン焼付鉄板製

メラミン焼付鉄板製

▶ 建設機械標識

建設用クレーンの標準合図表				
1. 停止	2. 作業の開始	3. 上昇	4. 下降	5. 反転停止
6. 反転開始	7. 反転停止	8. 反転開始	9. 反転停止	10. 反転開始
11. 反転停止	12. 反転開始	13. 反転停止	14. 反転開始	15. 反転停止
16. 反転開始	17. 反転停止	18. 反転開始	19. 反転停止	20. 反転開始
21. 反転停止	22. 反転開始	23. 反転停止	24. 反転開始	25. 反転停止
26. 反転開始	27. 反転停止	28. 反転開始	29. 反転停止	30. 反転開始
31. 反転停止	32. 反転開始	33. 反転停止	34. 反転開始	35. 反転停止
36. 反転開始	37. 反転停止	38. 反転開始	39. 反転停止	40. 反転開始
41. 反転停止	42. 反転開始	43. 反転停止	44. 反転開始	45. 反転停止
46. 反転開始	47. 反転停止	48. 反転開始	49. 反転停止	50. 反転開始
51. 反転停止	52. 反転開始	53. 反転停止	54. 反転開始	55. 反転停止
56. 反転開始	57. 反転停止	58. 反転開始	59. 反転停止	60. 反転開始
61. 反転停止	62. 反転開始	63. 反転停止	64. 反転開始	65. 反転停止
66. 反転開始	67. 反転停止	68. 反転開始	69. 反転停止	70. 反転開始
71. 反転停止	72. 反転開始	73. 反転停止	74. 反転開始	75. 反転停止
76. 反転開始	77. 反転停止	78. 反転開始	79. 反転停止	80. 反転開始
81. 反転停止	82. 反転開始	83. 反転停止	84. 反転開始	85. 反転停止
86. 反転開始	87. 反転停止	88. 反転開始	89. 反転停止	90. 反転開始
91. 反転停止	92. 反転開始	93. 反転停止	94. 反転開始	95. 反転停止
96. 反転開始	97. 反転停止	98. 反転開始	99. 反転停止	100. 反転開始

W43 建設機械標識 大

サイズ：900mm×1200mm 材質：クリーンエコボード

W43B 建設機械標識 小

サイズ：600mm×900mm 材質：クリーンエコボード

■ヘビーラウンドスリング



■ラウンドスリング



■電波障害防止スリング



▶ 重機取扱い標識



WG5 重機取扱い標識 大

サイズ：900mm×1200mm 材質：メラミン鉄板

WG5B 重機取扱い標識 小


サイズ：600mm×900mm 材質：メラミン鉄板

WG4 & WG5用マグネット

今月 今週



■タイヨーオートリリースフック

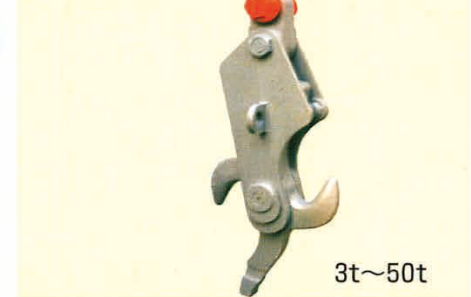

吊荷警報器

NEW

おすすめ

■製品仕様

使用電池	単三型乾電池4本
連続使用時間	約7時間
製品サイズ	幅90mm×高さ160mm
音量	100dB
材質	ポリプロピレン
付属品	カラビナ風吊下キーチェーン

製品の特長

- 吊荷直下に約100dBの警告音を発し、吊荷の位置と危険を吊荷直下の作業者に知らせます。
- 本製品は軽量なので、腰道具と一緒に携帯して運搬作業が可能です。
- ニッケル水銀電池等の充電式乾電池が使用出来ます。
- 本製品は防滴仕様です（防水ではありません）。



吊荷を移動します!

ピー
ピー
ピー

