

*その他の商品は各営業担当にご相談ください。



リオン株式会社

普通騒音計 NL-21

メーカー リオン
測定項目 騒音

- 計量法、JISおよびIEC規格に適合、100dBのリニアレンジで、レベルレンジ切替不要。さらにメモリーカード(CFカード)に対応しており、測定データの保存ができます。オプションの管理ソフト/NL-21PA1(P.23)を利用することにより、日報、週報の作成が可能になります。




リオン株式会社

振動レベル計 VM-52 / VM-52A

メーカー リオン
測定項目 振動レベル

- 建設工事現場等から発生する地面の振動を測定します。人間に対する地面の振動の影響を評価する振動計です。

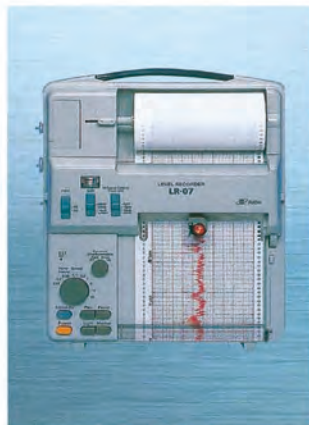

リオン株式会社

レベルレコーダ LR-07

メーカー リオン
測定項目 記録

- 騒音計や振動レベル計で測定した値をロール紙に記録できます。



騒音振動表示器 SVS-1

メーカー ソーキ
測定項目 騒音・振動

- 建設工事現場などの騒音レベル、振動レベルを大型の表示器に同時に表示し、設定値を超えた場合、パトライトを回すことができます。



新コスモス電機株式会社

酸素・硫化水素濃度計 XOS-326

メーカー 新コスモス電機
測定項目 酸素・硫化水素

- 作業環境の安全確認の為、酸素と硫化水素の2つのガスを同時に測定できます。下水処理場や工場排水設備などで発生する恐れがあり、マンホールやピット内部に入る前や作業中には、酸素・硫化水素両方の確認をお勧めします。



水質チェッカ WQC-22A

メーカー 東亜ディーケーケー
測定項目 pH・電気伝導率・塩分・温度・濁度



コンクリート充填検知システム ジューテンダー

メーカー 曙ブレーキ工業
測定項目 コンクリート充填管理

- 校正用のセンサーや校正コンクリートが必要なく、一つの振動デバイスで空気、不完全な状態(水)、コンクリート(充填良好)の識別が可能です。充填状況はリアルタイムで液晶画面の色の違いで判りやすく表示されます。



株式会社 マルイ

生コン単位水量計 W チェッカー

メーカー マルイ
測定項目 単位水量

- エアメーター法による生コンの単位水量測定機です。

国土交通省 NETIS 登録品
NETIS・KK-050023



ポータブル超音波探傷器 EPOCH XT

メーカー オリンパス
測定項目 超音波探傷

- あらゆる検査に対応でき、過酷な環境下での使用にも対応します。



根入れ深さ測定装置 NST-2

メーカー ジオファイブ
測定項目 ガードレール根入れ深さ

- NST-2は、ガードレール支柱や道路標識柱、防護柵支柱、照明柱等の根入れ深さを迅速、かつ簡便に測定できる超音波式の根入れ深さ測定装置です。500KHzの表面波を高効率に発生する超音波振動子により被測定物の塗装を剥すことなく測定でき、高精度・高分解能を達成しています。また、装置1式は、強固なハードケースに収納されていますので持ち運びも容易です。

国土交通省 NETIS登録品
NETIS-KT-060039-A



転倒マス型記録雨量計 OT-501

メーカー 大田商事
測定項目 雨量

- 一般的に使われている雨量計です。センサーから送られる信号によりペンを作動させ、記録紙に雨量変化の記録を取ることができます。



風速計データロガーシステム OT-901

メーカー 大田商事
測定項目 風速

- 風速のロギング、印字ができ、警報値を設定する事により警報出力を出すこともできます。警報値の設定は、瞬間、平均(1分、5分、10分の任意設定)でそれぞれ一次警報、二次警報を設定できます。印刷は設定された間隔内の最大値、平均値を印字できます。



コーンペネトロメーター S-217

メーカー 西日本試験機
測定項目 貫入抵抗

- コーンペネトロメーター(=ポータブルコーン貫入試験機)は、粘性土などの軟弱地盤に人力で静的にコーンを貫入させることにより、コーン貫入抵抗を求める試験器です。この貫入抵抗から、相対的強度・粘着力・一軸圧縮強度・許容地耐力の概略値を求めることができます。



簡易支持力測定器 キャスボル

メーカー マルイ
測定項目 衝撃加速度(支持力)

- 載荷のための反力がいらぬ試験器で、小型軽量、かつ操作も簡単です。また、デジタル表示とプリンター付きで、試験の結果がすぐ判ります。電源はバッテリー方式で、どこでも測定が可能、個人差もなく、誰でも同じ測定が可能です。

国土交通省 NETIS登録品
KK-980055



JIS型現場密度測定装置 S-207

メーカー 西日本試験機
測定項目 土の密度

- 現場における土の単位体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する装置で、粘性土、非粘性土又はレキ混り土のいずれの場合にも適用します。



みはり組

メーカー エヌディーリース・システム
測定項目 —

- 重機オペレーターと、危険範囲内の作業員に音で危険を知らせる警報補助装置です。ヘルメットに受信部を取り付け、重機本体に設置された発信部からの近赤外光を受信すると作業員、重機オペレーターにブザーで危険を知らせます。

国土交通省 NETIS登録商品
NETIS-KT-090057-A